X

Lochbild
board drillings

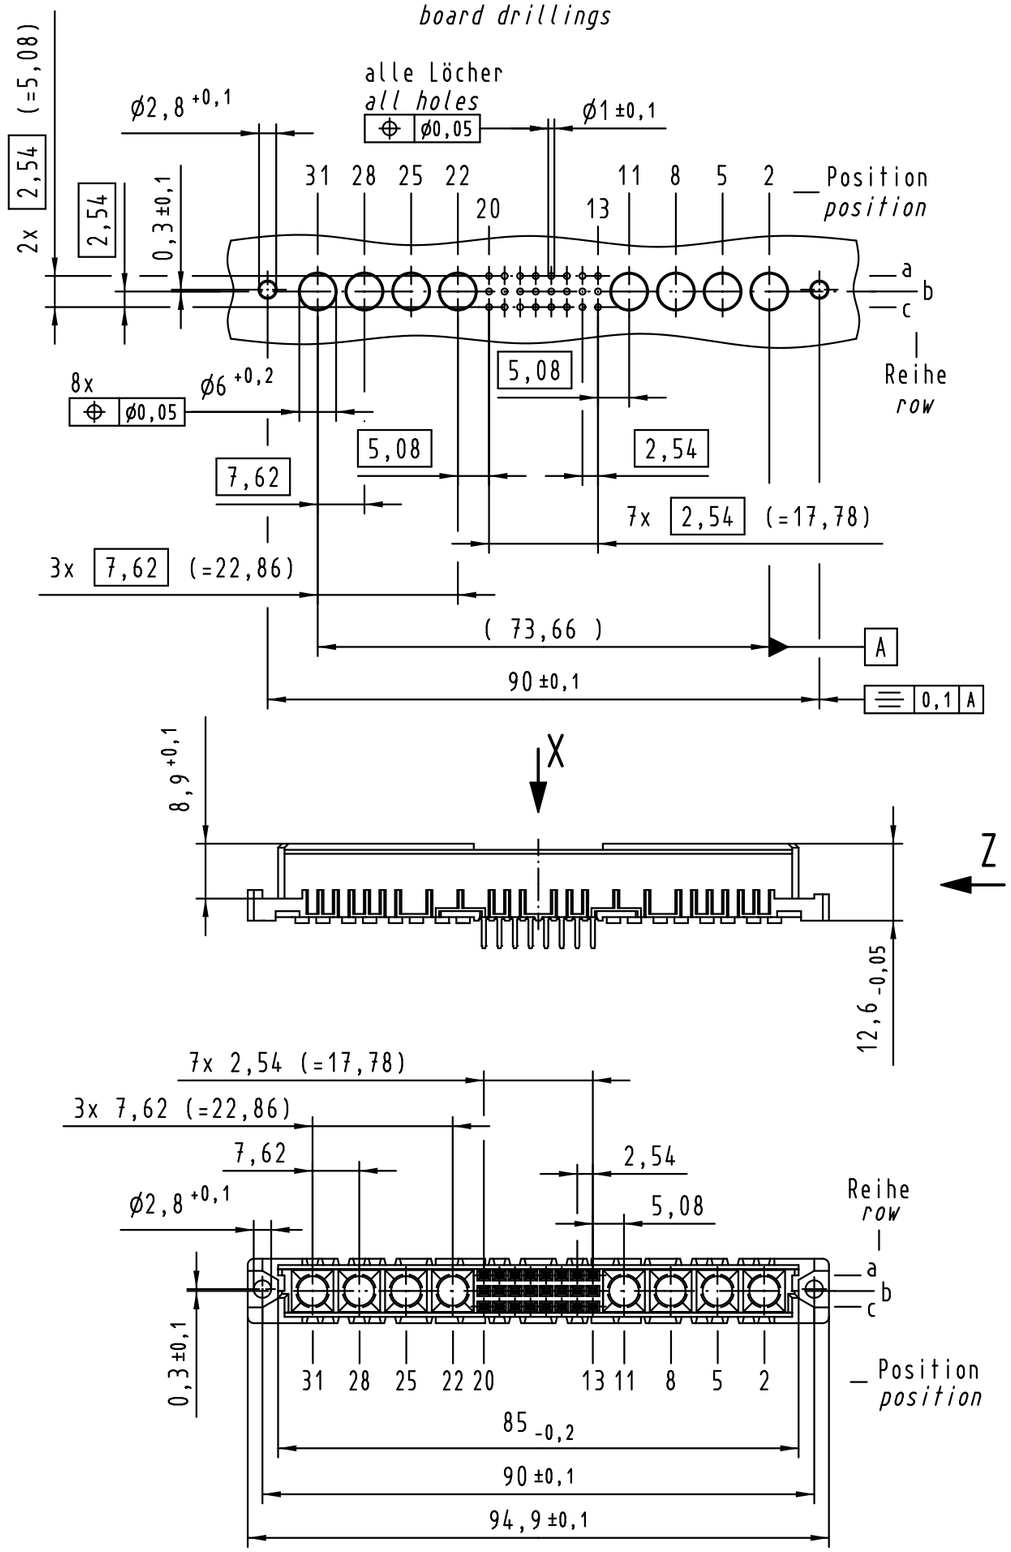

X

Kontaktanordnung
contact arrangement

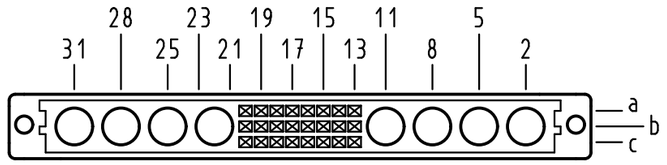

24 Einlöt Kontakte
24 solder contacts

⊠ = Einlöt Kontakt
= *solder contact*

□ = Kontaktposition nicht belegt
= *position without contact*

Z (2:1)

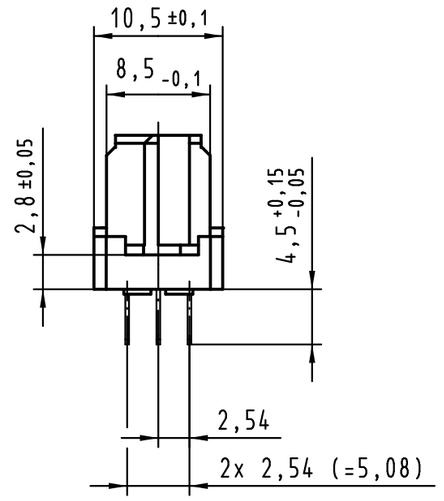

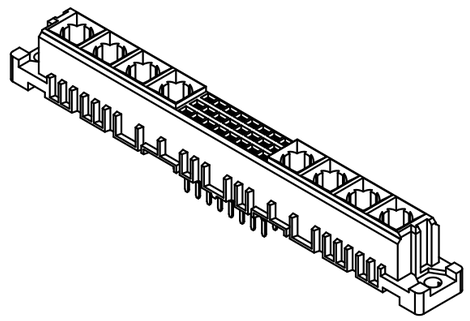

① weitere Informationen siehe: DS 09 03 210 00 01
further information see: DS 09 03 210 00 01

09 03 224 6805	2
Bestell-Nr. *part-no.*	Anforderungsstufe *performance level* ①

All Dimensions in mm Original Size DIN A 3

Techn. Character.

Nicht tolerierte Maße/ *Free size tolerances*
IEC 60603-2

				Dat.	Name
			Detail.	15.10.99	Rie.
36414	20.07.11	Hage.	Insp.	15.10.99	Pa.
30249	28.05.02	Rie.	Stand.		
26963	24.01.00	Rie.			
26090					
Mod.	Dat.	Name			

Maßstab/*Scale* 1:1

har-bus M24 Federleiste
Einlöt 4,5 , 24-polig
har-bus M24 female connector
solder 4.5 , 24-pole

HARTING Electronics GmbH & Co. KG
D-32339 ESPELKAMP

TB 09 03 224 x805

Sub.

Blatt/ *page* /

Alle Rechte vorbehalten/ *All rights reserved*