図面番号(DRAWING NO.)
SJ038256

版数 SYM.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APP.	承認 APP.

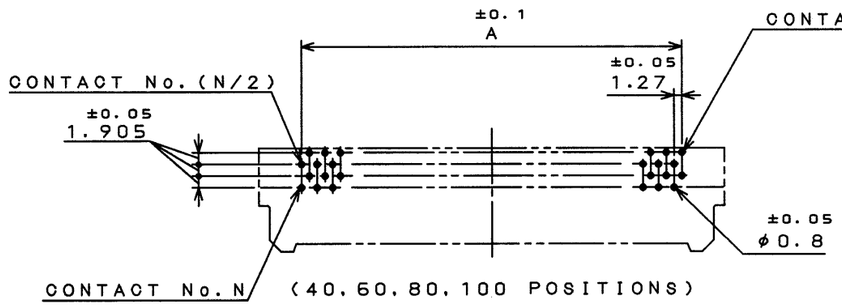

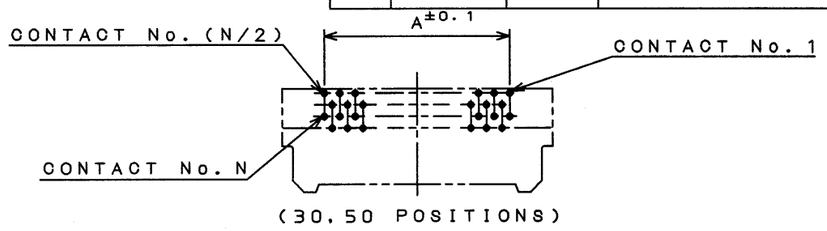

APPLICABLE P.C.B. DIMENSION(REF.)
適合基板寸法(参考)
(SCALE 1:1)

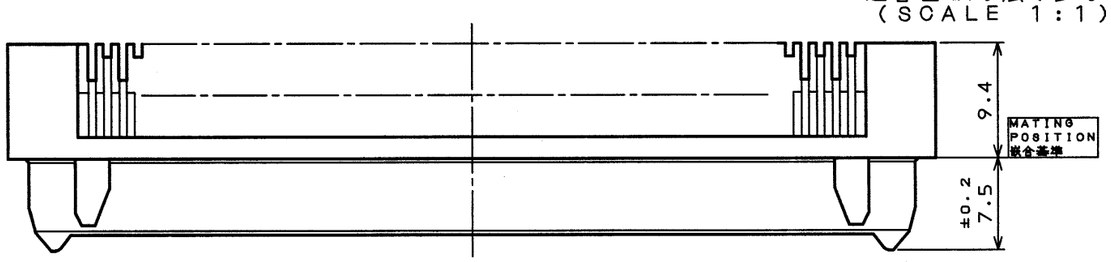

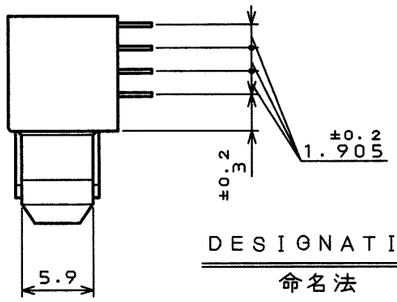

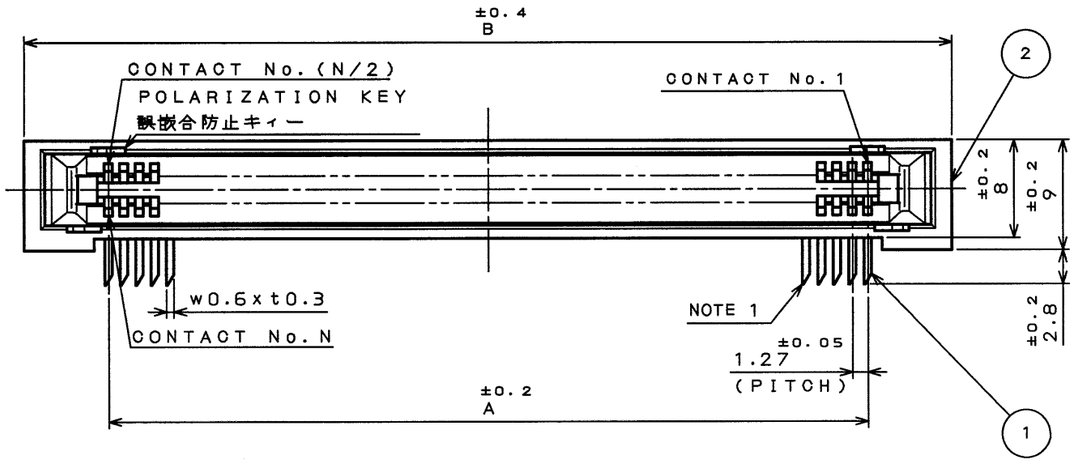

DESIGNATION
命名法

TX24-※R-LT-N1E

- SERIES PREFIX シリーズ名
- NO. OF CONTACTS 芯数
- POLARAIZATION 極性 R:RECEPTACLE R:レセプタクル
- TERMINAL STYLE 結線部形状 LT:RIGHT ANGLE THROUGH HOLE LT:ライトアングルスルーホール
- EXPANSION POST フックピン N:NONE N:無
- CONTACT FINISH コンタクト接点仕上 1:GOLD (0.1μm MIN) OVER NICKEL 1:NI上Au0.1μm以上
- (LEAD FREE)TIN/TIN ALLOY 錫又は錫合金(無鉛)

NOTE 1.DIRECTION OF CUTTING EDGE OF CONTACTS TERMINAL IS OPTIONAL.
BUT,IN THE CONNECTOR, IT MUST FACE THE SAME SIDE.
1.コンタクト端末の斜め切断の向きは任意とする。
但し、コネクタ内では同一の向きである。

TABLE1. DIMENSION

NO.OF CONTACTS	30	40	50	60	80	100	120
A	17.78	24.13	30.48	36.83	49.53	62.23	74.93
B	31.7	38	44.4	50.7	63.4	76.1	88.8

TABLE 2

AREA \ FINISH	1
CONTACT AREA	GOLD(0.1μmMIN.) OVER NICKEL
TERMINAL AREA	(LEAD FREE) TIN/TIN ALLOY

符号 ITEM	名称 DESCRIPTION	個数 Q'TY	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
2	INSULATOR	1	GLASS FILLED PBT		UL94 V-0 BLACK
1	CONTACT	N	COPPER ALLOY	SEE TABLE2	

仕様書(REFERENCE DOCUMENT)	JACS-1425
第1版(DATE)	3.Mar.2003
製図 DR.	M.TANAKA
担当 CHK.	M.KIMURA
査閲 APP.	—
承認 APP.	S.Kashiwagi
尺度(SCALE)	2:1
シリーズ(SERIES)	TX24
名称(TITLE)	TX24-※R-LT -N1E
重量(WEIGHT)	
日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	
図面番号(DRAWING NO.)	SJ038256
版数(SYM.)	1
SIZE	A3
CDS-03-199-50088	

一般公差(GENERAL TOLEARANCE)

寸法(DIMENSION)	角度(ANGLES)
. ±0.8	X° ±
.X ±0.4	X°X'±
.XX ±0.1	
.XXX±	

JAE-CONNECTOR.COM
Reference Only

DOF-0-2120(97.10)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

LEAD FREE この製品は鉛フリー品です

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT(C) 2003, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.