


HRS

DM2シリーズ miniSD™ カード用コネクタ

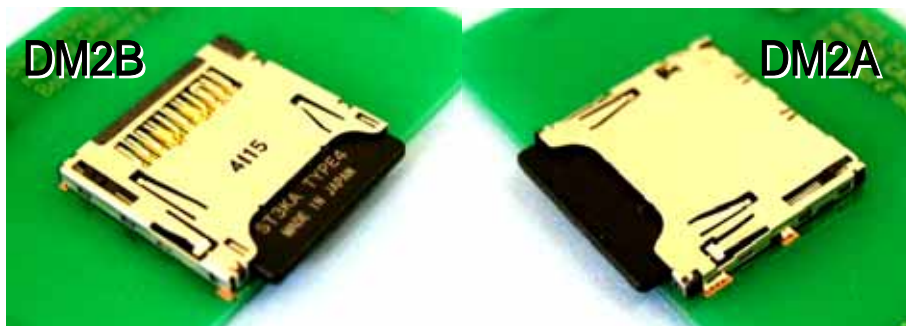

Preliminary

予告無く、仕様を変更する場合がございますので、詳細の仕様につきましては、弊社窓口へお問い合わせ頂きますようお願い申し上げます。

◀ miniSDカード挿入状態

リバースタイプ

スタンダードタイプ

◆特長

1. プッシュ・プッシュイジェクト方式
2. 超小型ながら大きなカード排出量(4mm)を実現
3. カード飛び出し防止構造
4. カードの誤挿入を防止
5. 上からの荷重にも強い、堅牢構造
6. カードの脱落防止、また無理抜き時の破損を回避
7. 接触信頼性の高い2点接点構造
8. ノイズ対策(EMC)として、グラウンドを強化
9. カード検出スイッチによる、省エネ設計

◆世界最小* (奥行き & 実装面積)

*2004年11月現在

DM2B(リバースタイプ)

DM2A(スタンダードタイプ)

