


Eingebaut in Multikontakt-Modul 09 14 004 4512
mounted in multicontact-modul 09 14 004 4512

50 Ω Leitungen / 50 Ω wires
RG 174/U, RG 188 A/U, RG 316/U

für geraden Leiteranschluß zum Löten und/oder Crimpen
for straight solder and/or crimp terminations

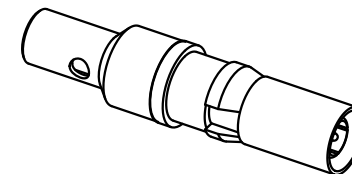

All Dimensions in mm Original Size DIN A 4		Techn. Character.			Nicht tolerierte Maße/Free size tolerances	
			Dat.	Name	Maßstab/Scale 5:1	Koaxialkontaktstift <i>coaxial male contact</i> nach DIN 41626 <i>according to DIN 41626</i>
		Detail.	19.11.08	Bor		
		Insp.		Be		
		Stand.				
A		HARTING Electric GmbH & Co. KG				TB 09 14 000 6111
Mod.	Dat.	Name	D-32339 Espelkamp			
Sub. TB 09 14 000 6111 v. 24.01.00						Blatt/ page